


Luchtinlaten

Onze luchtinlaten hebben dezelfde uitstraling als onze scheepsramen, vluchtluiken en patrijspoorten. Naast elkaar vormen ze een geheel; een sierlijke afwerking van de openingen in de scheepsromp. De luchtinlaten zijn gemaakt uit gepolijst en geanodiseerd zeewater bestendig aluminium.



Bevestiging

Deze is mogelijk op twee manieren. Bevestiging vanaf de binnenzijde door een aluminium binnenlijst met boutjes in voorgetapte gaten, of vanaf de buitenzijde zichtbaar geschroefd.

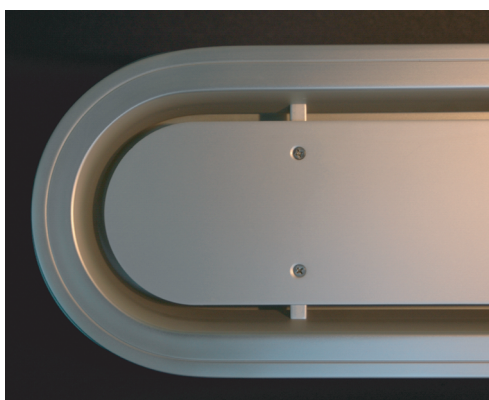


Leverbare afmetingen:



De luchtinlaat is leverbaar voor de gatmaten: 375 x 175 met 4 ronde hoeken met een radius van 56 mm, en in de gatmaat 600 x 175 met een doorlopende bocht. (ovaal)

Opties



- Afwaterende binnenbak die binnengekomen water afvoert naar buiten. De binnenbak is voorzien van gaten waarop slangen voor lucht-aanvoer naar de motor aangesloten kunnen worden.
- Grille in plaats van de vlakke plaat.

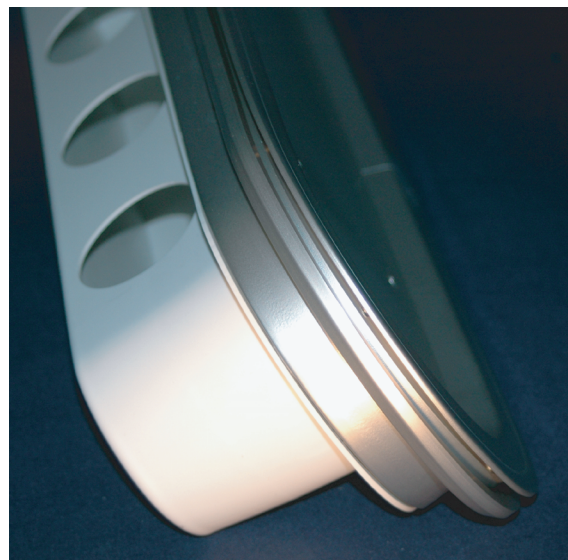

Luchtinlaten

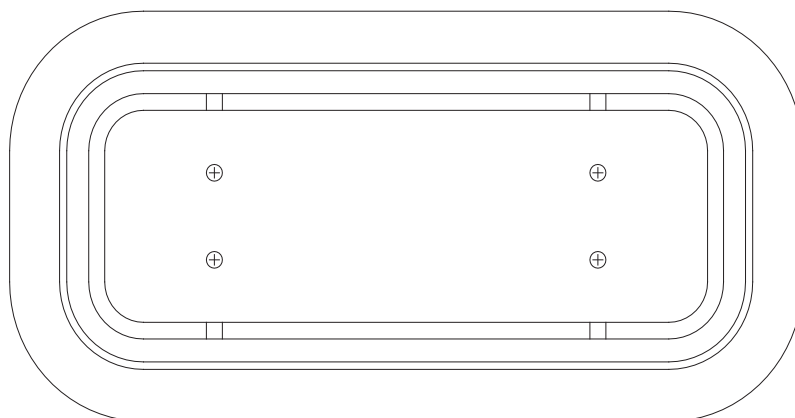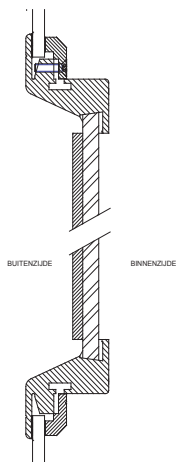

Rechthoekig 4 x R = 56 mm

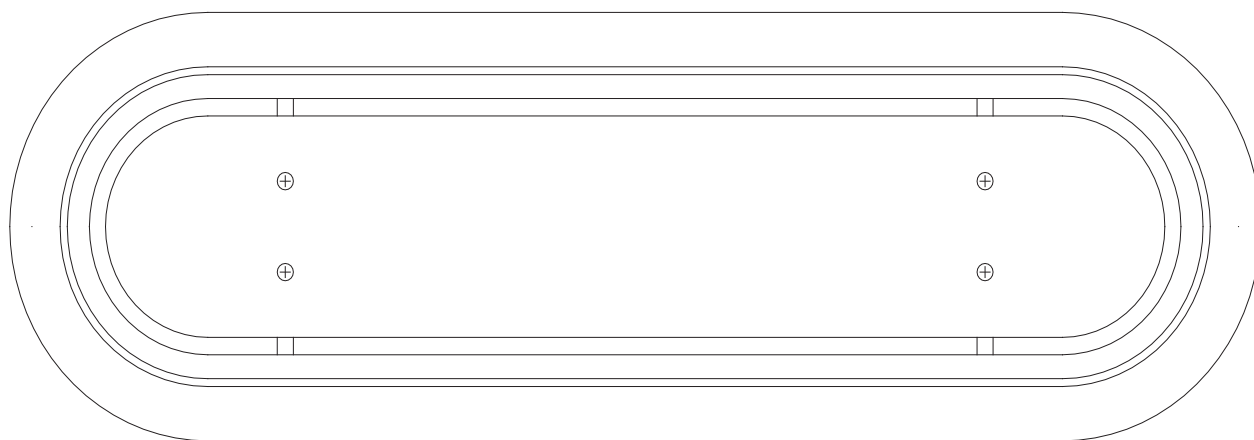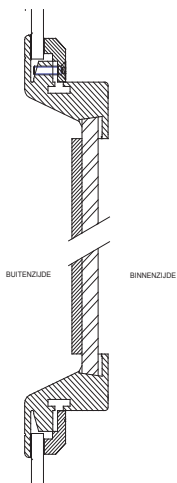

Ovaal 2 x R = 87.5 mm