Prestige patrijspoorten

Onze Prestige patrijspoorten hebben dezelfde uitstraling als onze scheepsramen, vluchtluiken en luchtinlaten. Naast elkaar vormen ze een geheel; een sierlijke afwerking van de openingen in de scheepsromp. De patrijspoorten zijn gemaakt uit gepolijst en geanodiseerd zeewater bestendig aluminium. Ze zijn voorzien van grijs acrylaat van 8 mm dikte. Al onze Prestige patrijspoorten voldoen aan de eisen van de NEN-EN-ISO 12216 norm en kunnen worden toegepast in ontwerpcategorie A-Oceaan. Over het algemeen worden naar binnen klappende patrijspoorten toegepast om ventilatie mogelijk te maken. Er is echter ook een uitvoering leverbaar als vaste poort met vanzelfsprekend dezelfde vormgeving. De Prestige patrijspoorten zijn leverbaar in twee vormen, namelijk rechthoekig met vier ronde hoeken en in een zogenaamde kogelronde vorm: rechthoekig met 2 ronde uiteinden.

Scharnieren

Speciale wrijvingsscharnieren zorgen er voor dat het openklappende deel in elke stand opengezet kan worden.

Bevestiging

De patrijspoorten worden door een alumin lum klemlijst aan de binnenzijde vastgezet. Montage is eenvoudig: boutjes in voorgetapte gaten draaien. De scheepswand hoeft niet aangepast te worden.

Vormgeving

De buitenkant van de patrijspoort heeft een zodanige vorm dat er geen water op blijft staan. Er komt geen water naar binnen bij het openen.

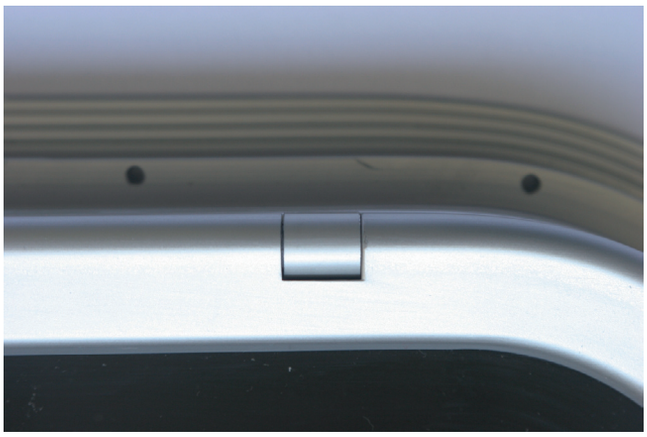

Opties

- Acrylaat in groen, brons of blank.
- Poedercoating in RAL kleuren.
- Vliegenhor.
- Regenkapje om te kunnen ventileren tijdens regenval. Los leverbaar, maar alleen te gebruiken samen met een vliegenhor.

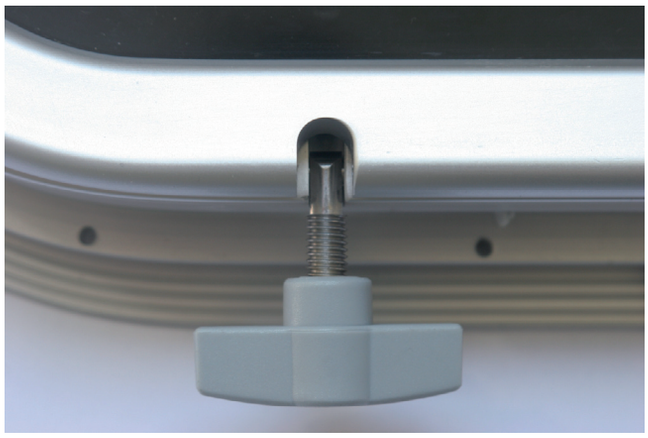

RHIGO

www.rhigo.nl
info@rhigo.nl

T: 0164-240150

Rhigo BV
Calandweg 23
4612 PG Bergen op Zoom

Prestige patrijspoorten

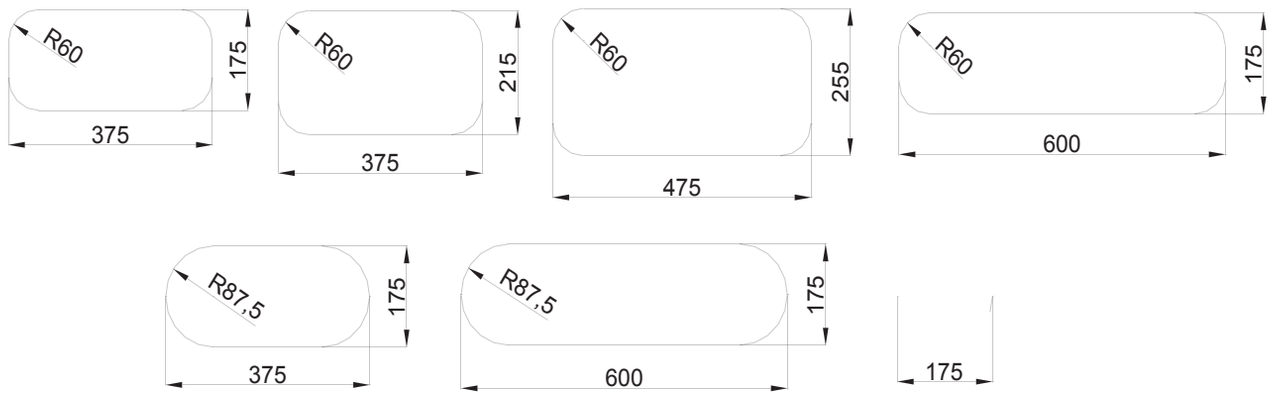

GATMATEN PATRIJSPOORTEN

Omschrijving: Een patrijspoort met een aluminium klappend gedeelte voorzien van grijs acrylaat.

Bevestiging: Te klemmen met een klemlijst van uit de binnenkant.

Materiaal: Het buitenframe, de binnenlijst en het klappende gedeelte uit zeewaterbestendig aluminium AlMgSi 0,5. Alle gebruikte bevestigingsmaterialen uit rvs. Als beglazing is een ruit van 8 mm dik grijs acrylaat gebruikt.

Oppervlaktebehandeling: Standaard gepolijst en geanodiseerd, op aanvraag ook leverbaar in een gecoate uitvoering in alle gangbare RAL-kleuren.

Bijzondere kenmerken: De patrijspoorten dienen gemonteerd te worden in een vlakke wand, een afwijking van 1mm is toelaatbaar. Bevestigingsmaterialen en pakking worden niet standaard meegeleverd. Als pakking kunt u het insealband van 12 x 3 mm (art. no. RU84) bij ons bestellen. Gebruik voor het vastzetten van de aluminium binnenlijst schroeven van de juiste lengte M4 volgens onderstaande tabel .

Wanddikte	Schroeflengte
4 - 5 mm	12 mm
6 - 10 mm	16 mm
11 - 15 mm	20 mm
16 - 19 mm	25 mm
20 - 22 mm	30 mm

Onderhoud: Zoals alles aan boord van uw schip hebben ook de patrijspoorten enig onderhoud nodig. Zowel de geanodiseerde profielen als de in kleur gecoate profielen moeten enkele malen per jaar worden gereinigd. Hoe vaak dit moet gebeuren, maar dit is sterk afhankelijk van de ligplaats van uw schip. Het beste is het onderhoud van de patrijspoorten te vergelijken met dat van uw auto, hoe vaker men deze wast en in de was zet, hoe langer de levensduur en hoe beter het uiterlijk. Verstandig is om de patrijspoort eerst grondig met water af te spoelen, hierdoor wast u zanddeeltjes reeds van de patrijspoort af en kunnen deze bij een grondigere reiniging geen krassen veroorzaken. Geanodiseerd aluminium kan men schoonmaken met lauw water. Als men een schoonmaakmiddel gebruikt, let er dan op dat dit een neutraal, synthetisch en niet krassend reinigingsmiddel is.
Beslist nooit gebruiken: - oplosmiddelen zoals: benzine, aceton etc.
- alkalische of zure schoonmaakmiddelen.
- schuurmiddelen.
Wij adviseren om de geanodiseerde patrijspoorten jaarlijks in te wrijven met paraffineolie (verkrijgbaar bij de apotheek), dit brengt de glans terug en heeft een beschermende werking. Bij in kleur gecoate patrijspoorten kan men een zachte waslaag als bescherming gebruiken.

RHIGO
www.rhigo.nl
info@rhigo.nl
T: 0164-240150
Rhigo BV
Calandweg 23
4612 PG Bergen op Zoom